

# 産業車輛用ストッパー付旋回キャスター HLJS/HLJYS, HLJB/HFJBF type

## クッション性抜群な産業車輛用キャスター!

● 産業車輛用旋回キャスターには、ストッパー仕様も用意


HLJS / HLJYS type **シングルストッパー** **車輪の回転** のみを止める

HLJB / HFJBF type **ダブルストッパー** **車輪の回転** と **金具の旋回** を同時に止める


● 空気入りタイヤだけでなく、ノーパンクタイヤも装着可能

空気入りタイヤだけでなく、パンクの恐れがないPU型ノーパンクタイヤ（発泡ウレタン）、エアレスタイヤも装着可能です。

各種タイヤの比較	空気入りタイヤ	PU型ノーパンクタイヤ	エアレスタイヤ(AL)
タイヤの内部構造	チューブに空気を充填	発泡ウレタンを充填	ゴム一体成形
パンクの恐れ	有	無	無
クッション性	☆	◎ (空気入りとほぼ同等)	○
自重	最も軽い (3.00-4HL FO: 1,820 g)	軽い (3.00-4HL PU: 2,460 g)	重い (3.00-4HL AL: 3,840 g)
耐荷重性能	○	○	◎
始動性能	○	○	◎

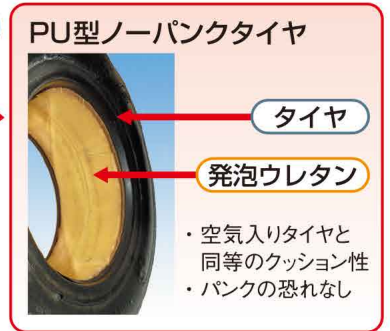

☆ : 秀  
◎ : 優  
○ : 良

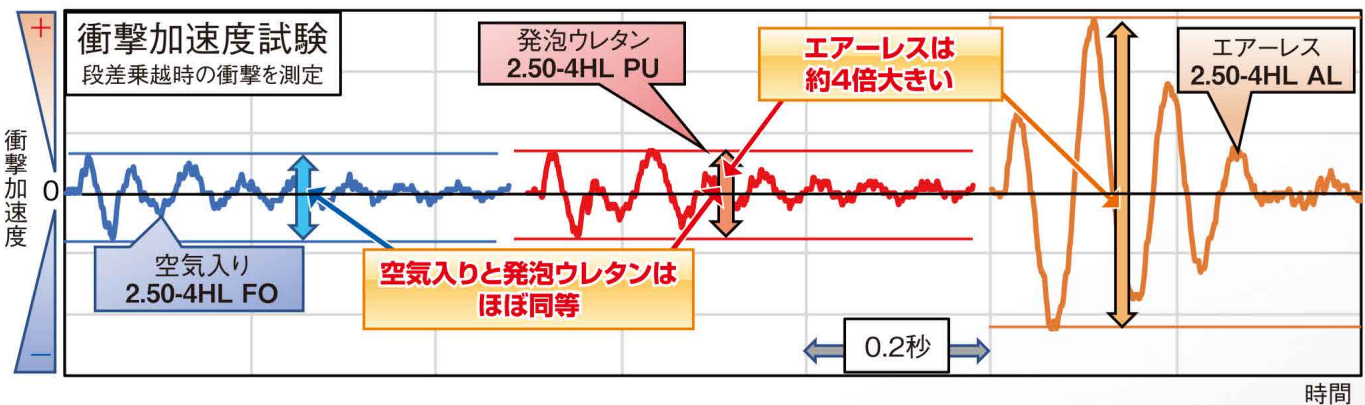

HLJS / HLJYS Type



HLJS6  $\frac{1}{2}$  × 2-3 GRAY



HLJYS6  $\frac{1}{2}$  × 2-3 PU

HLJB / HFJBF Type



HLJB2.00-4 BLACK



HLETJB2.50-4 PU GRAY