



RGJH-150


RJH-150

RFJH-150


RRJH-150

製品特長

旋回部、上段にスラストベアリング、下段にテーパローラーベアリングを採用しております。
大きな荷重が加わった際の、旋回性能と耐摩耗性を追求した設計で、長期にわたって円滑な旋回性能が維持されます。

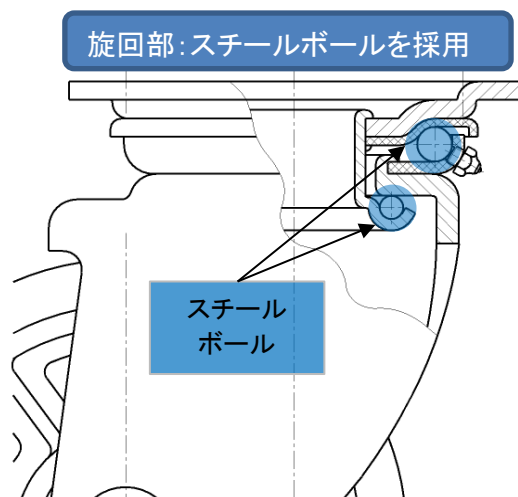

重荷重用キャスター RRJM-150

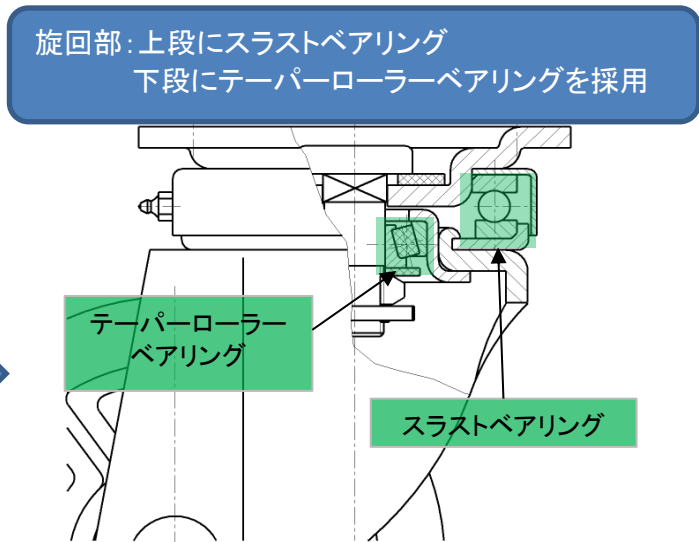

重荷重用キャスター RRJH-150

使用用途に応じてゴム・ウレタン・MCナイロンの車輪と組み合わせる事ができます。

単位:mm

サイズ A	品 番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ 幅 R	シャフト 径 D	取付 高さ H1	トップ プレート F1/F2 F24	取付穴 ピッチ P1/P2 P24	取付 穴径 d	偏心 E	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
150	RGJH-150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	120/120	90/90	11	50	4,070
	RJH-150	アルミ製ウレタン	B/B入	500	510.0								4,180
	RFJH-150	鋼板製ウレタン	B/B入	500	510.0								4,240
	RRJH-150	アルミ製MCナイロン	B/B入	550	561.0								4,180
	UWBjH-150	MCナイロン	B/B入	600	612.0	40							4,040

φ 150以外のサイズもございます。詳細は、下記までお問い合わせ下さい。



岐阜産研工業 株式会社
■大垣工場

ウカイキャスターカタログ

キャスター事業部

〒503-2216 岐阜県大垣市昼飯町696

TEL (0584)93-2975 FAX(0584)93-2976

<http://www.gifusanken.com/>

<http://www.gifusanken.com/cataj0701/>

ホームページより、カタログ、CADデータをダウンロードすることができます。