


静流キャスター

金具の旋回がスムーズで、静か
車輪の走行がスムーズで、静か


なキャスターです。

特長

金具旋回部分に従来のスチールボールに代えて、ラジアルベアリングを使用

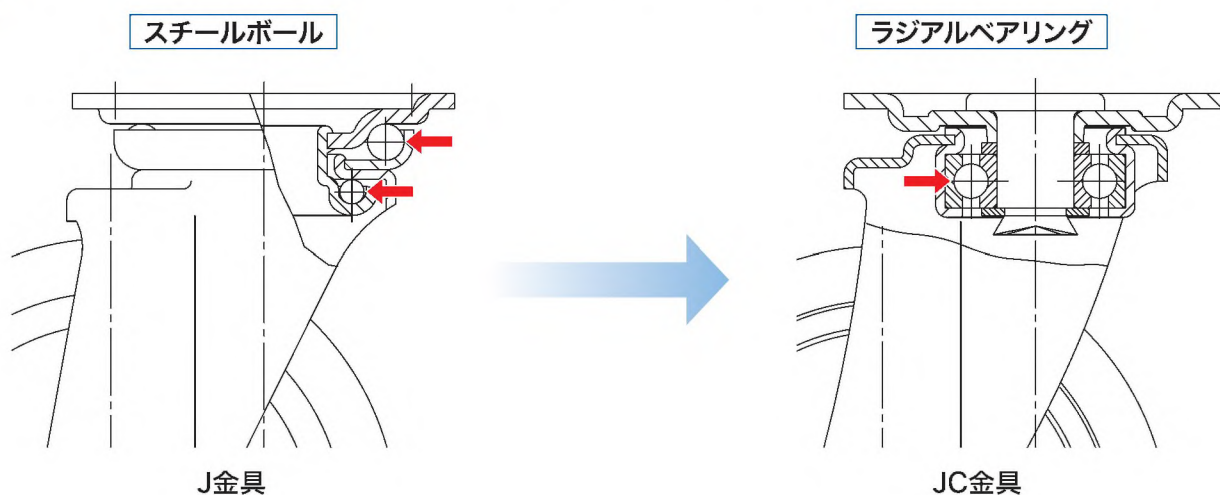

車輪に従来のコマーシャルベアリングに代えて、ラジアルベアリングを使用

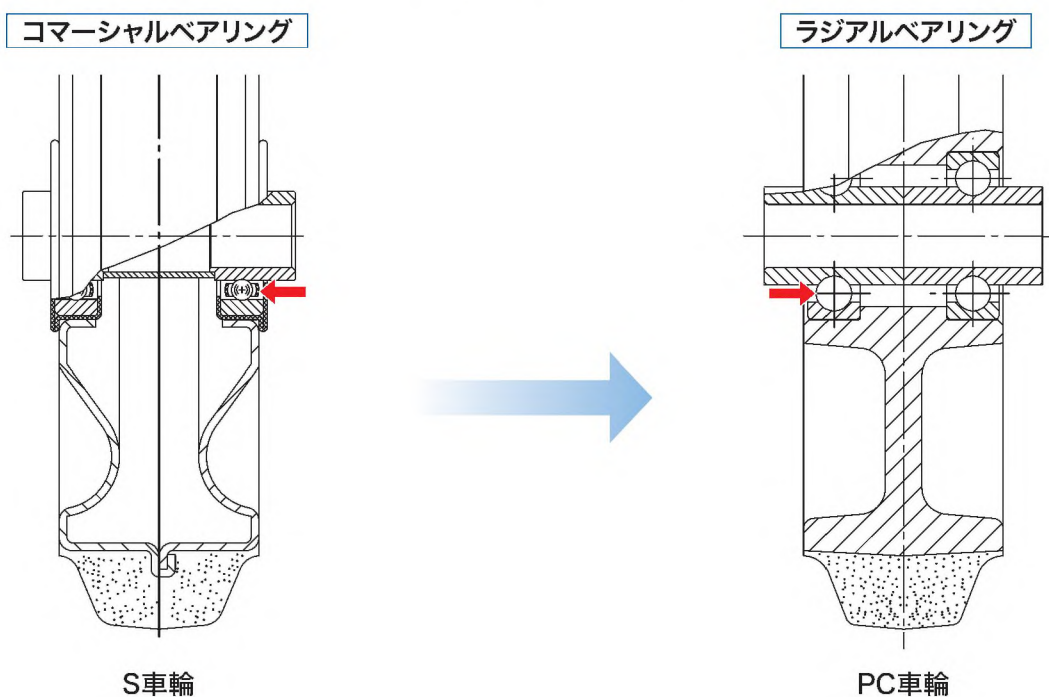

PCJC/PUJC Type

サイズ 100mm~150mm

静流タイプ 旋回キャスター



PCJC-100



PCJC-125



PCJC-151

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ 幅 R 	シャフト 径 D 	取付 高さ H1 	トップ プレート F1/F2 	取付穴 ピッチ P1/P2 (P1'/P2') 	取付穴 径 d 	偏心 E 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)								
100	PCJC-100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	90/90	* 71/71 (68/68)	11	34	900
125	PCJC-125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	100/100	* 80/80 (75/75)	11	38	1,420
150	PCJC-151	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	190	100/100	* 80/80 (75/75)	11	40	1,520
150	PUJC-151	熱可塑性ウレタン	B/B入	180	183.6	38	12	190	100/100	* 80/80 (75/75)	11	40	1,550

※長穴になります。

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

は受注生産品です。


車輪 詳細はP.114をご参照下さい。

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	金具高さ H 	フォーク幅 B 	トッププレート 板厚 t 
100	82	42	3.0
125	105	53	4.0
150	115	53	4.0

※キャスターPCJC-100/125/151、PUJC-151の金具のみの販売は行っていない。

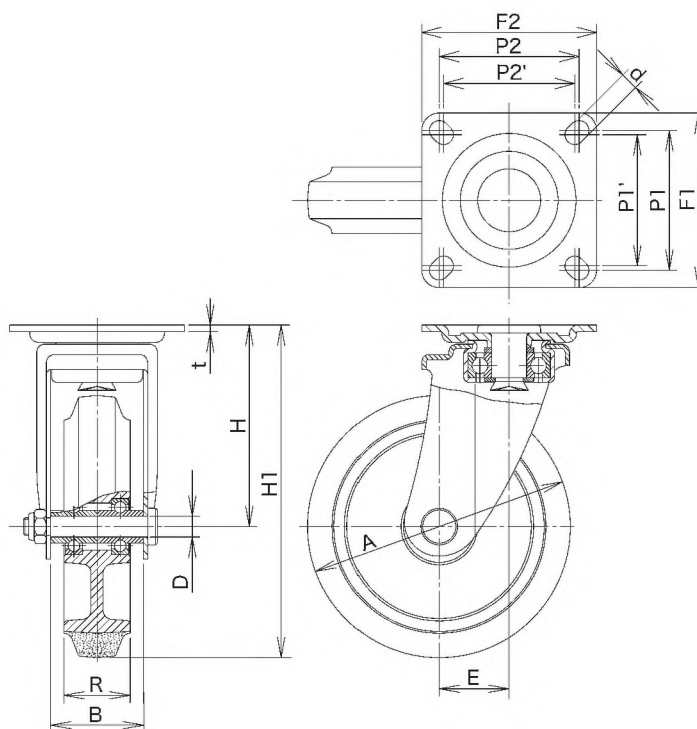

PCKE/PUKE Type

サイズ 100mm～150mm

静流タイプ 固定キャスター



PCKE-100



PCKE-125



PCKE-151

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ 幅 R 	シャフト 径 D 	取付 高さ H1 	トップ プレート F1/F2 	取付穴 ピッチ P1/P2 (P1'/P2') 	取付穴 径 d 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)							
100	PCKE-100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	110/78	※ 80/45 (90/50)	11	650
125	PCKE-125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	140/94	※ 100/56 (112/53)	11	1,120
150	PCKE-151	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	190	140/94	※ 100/56 (112/53)	11	1,260
150	PUKE-151	熱可塑性ウレタン	B/B入	180	183.6	38	12	190	140/94	※ 100/56 (112/53)	11	1,290

※長穴になります。

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

は受注生産品です。


車輪 詳細はP.114をご参照下さい。

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	金具高さ H 	フォーク幅 B 	金具板厚 t 
100	82	42	2.5
125	105	53	3.0
150	115	53	3.0

※キャスターPCKE-100/125/151、PUKE-151
の金具のみの販売は行っていません。

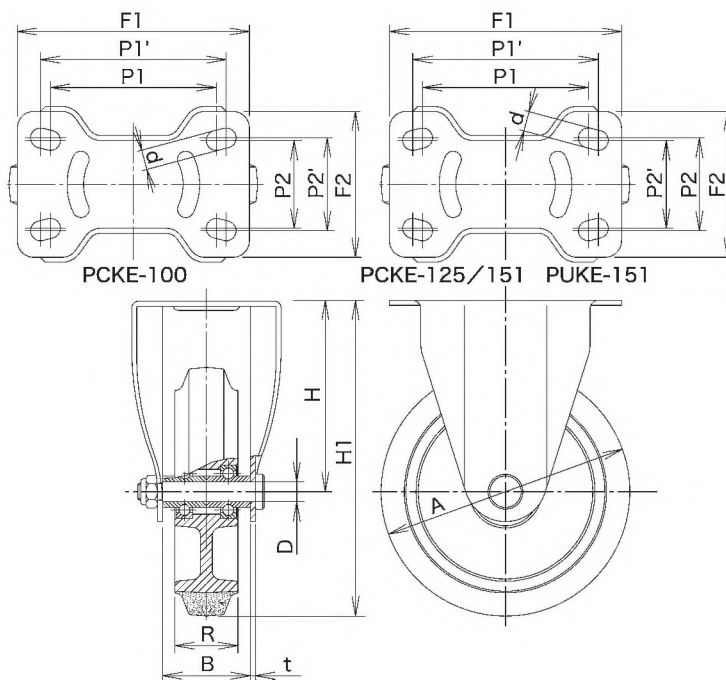

PCKC/PUKC Type

サイズ 100mm～150mm

静流タイプ 固定キャスター



PCKC-100



PCKC-125



PCKC-151

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ 幅 R 	シャフト 径 D 	取付 高さ H1 	トップ プレート F1/F2 	取付穴 ピッチ P1/P2 (P1'/P2') 	取付穴 径 d 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)							
100	PCKC-100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	95/90	※ 71/71 (68/68)	11	650
125	PCKC-125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	105/105	※ 80/80 (75/75)	11	940
150	PCKC-151	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	190	105/105	※ 80/80 (75/75)	11	1,070
150	PUKC-151	熱可塑性ウレタン	B/B入	180	183.6	38	12	190	105/105	※ 80/80 (75/75)	11	1,100

※長穴になります。

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

は受注生産品です。



車輪 詳細はP.114をご参照下さい。

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	金具高さ H 	フォーク幅 B 	金具板厚 t 
100	82	42	2.5
125	105	53	2.5
150	115	53	2.5

※キャスターPCKC-100/125/151、PUKC-151
の金具のみの販売は行っていません。

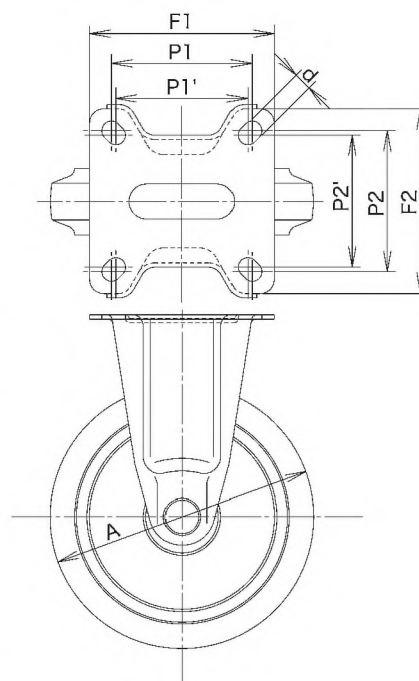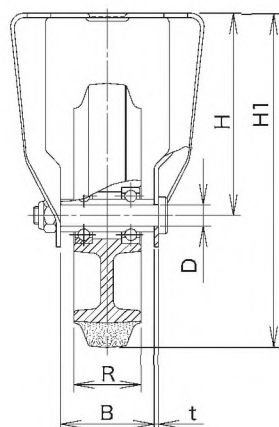

PCJCS/PUJCS Type

サイズ 100mm～150mm

静流タイプ ストッパー付旋回キャスター



PCJCS-100



PCJCS-125



PCJCS-151

単位：mm

サイズ	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重	タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2 (P1'/P2')	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)
				(daN) (kgf)								
100	PCJCS-100	ゴム	B/B入	120 122.4	32	10	132	90/90	※71/71 (68/68)	11	34	970
125	PCJCS-125	ゴム	B/B入	150 153.0	38	12	168	100/100	※80/80 (75/75)	11	38	1,590
150	PCJCS-151	ゴム	B/B入	180 183.6	38	12	190	100/100	※80/80 (75/75)	11	40	1,730
150	PUJCS-151	熱可塑性ウレタン	B/B入	180 183.6	38	12	190	100/100	※80/80 (75/75)	11	40	1,760

※長穴になります。

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

は受注生産品です。

車輪 詳細はP.114をご参照下さい。

シングルストッパー仕様




車輪の回転のみを止める

【金具寸法】

単位：mm

サイズ	金具高さ H	フォーク幅 B	トッププレート板厚 t
100	82	42	3.0
125	105	53	4.0
150	115	53	4.0

※キャスターPCJCS-100/125/151、PUJCS-151の金具のみの販売は行っていません。

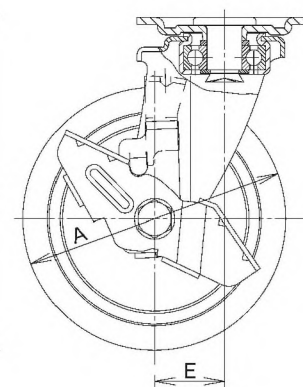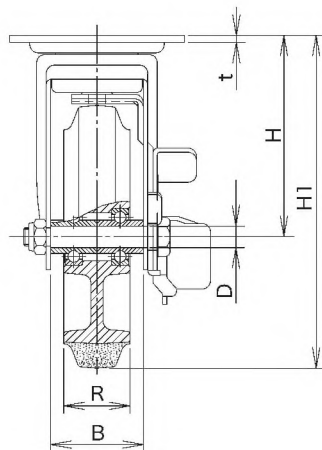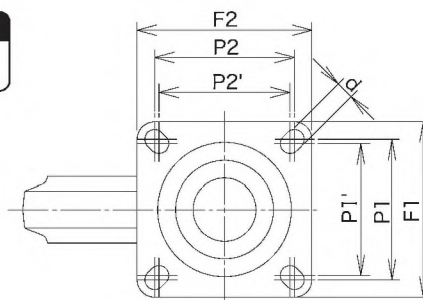

PC/PU Type

サイズ 100mm～150mm

静流タイプ 車輪

PC型 静流タイプ・樹脂製ポリブタジェンゴム車輪

PU型 静流タイプ・樹脂製熱可塑性ウレタン車輪



PC-100



PC-125



PC-151


単位：mm

単位：mm

サイズ 	品番	最大荷重 		ボス幅 B 	タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	使用ベアリング (鋼板製)	自重 (g) 	適用キャスター
		(daN)	(kgf)						
		樹脂製ポリブタジェンゴム車輪							
100	PC-100	120	122.4	42	32	10	6200ZZL	270	PCJC PCKE, PCKC PCJCS
125	PC-125	150	153.0	53	38	12	6201ZZL	410	
150	PC-151	180	183.6	53	38	12	6201ZZL	500	
樹脂製熱可塑性ウレタン車輪									
150	PU-151	180	183.6	53	38	12	6201ZZL	530	PUJC, PUKE, PUKC, PUJCS

車輪本体：ナイロン6樹脂

は受注生産品です。

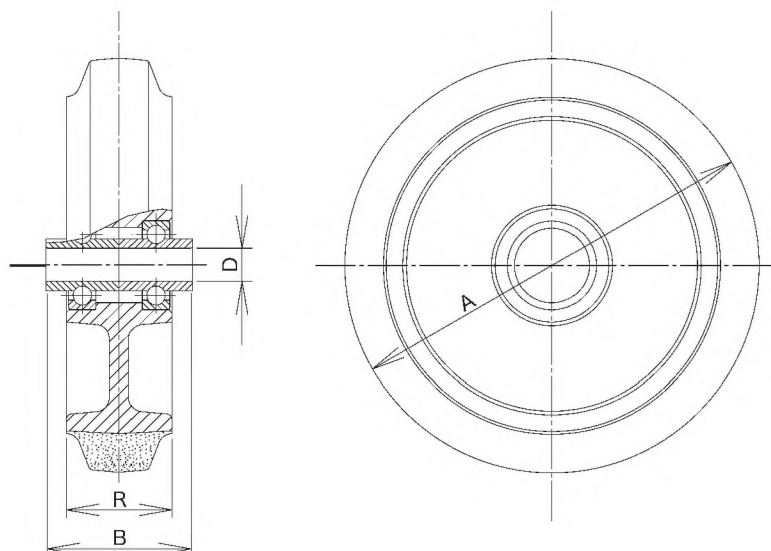



岐阜産研工業株式会社 Gifu Sanken Kogyo Co., Ltd.

岐阜産研



<https://gifusanken.com/>



岐阜産研
ホームページ

ウカイキャスター



<https://gifusanken.com/ukai/catej/>



ウカイキャスター
カタログ

ホームページより、カタログ・CADデータを
ダウンロードすることができます。

You Tube

「ウカイキャスター 動画チャンネル」

公開中



ウカイキャスター
YouTube

■大 垣 工 場 キャスター 事業 部

〒503-2216 岐阜県大垣市昼飯町696

TEL (0584) 93-2975 FAX (0584) 93-2976

E-Mail: ukai@gifusanken.com

取扱店（代理店）

- 掲載商品の仕様は、品質の改善などを目的として予告無く変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品の色は、実際の商品の色と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 無断で転載を禁じます。