



UKAI  
CASTERS

# 巻き込み事故<sup>ゼロ</sup>への挑戦

防護カバー付キャスター

Casters with protective covers



J / K / JB / KBZ type



# 巻き込み事故<sup>ゼロ</sup>への挑戦

## 防護カバー付キャスター

Casters with protective covers




### 台車によって多発している労災事故を防止 防護カバー付キャスター

映像を見る



#### 台車による労災事故が多発

#### 《平成29年 台車による負傷事故事例》

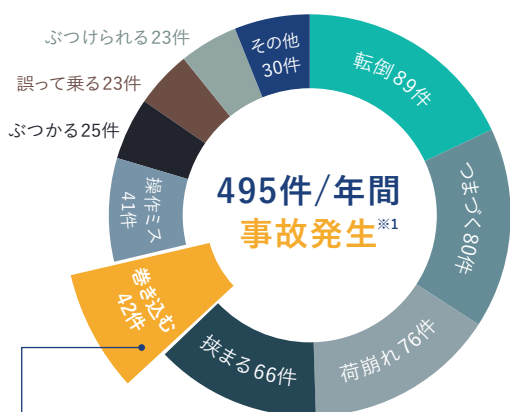

#### 【足の巻き込み事故例】

- ① 会社内2階作業場にて台車を整理している際にバランスを崩し、**左足に乗り上げ、左足親指付け根を亀裂骨折**負傷した。
- ② 10kgのセメント60個を積んだ台車を引いていたところ、**台車のキャスターが左足小指に乗り上げてしまい、小指を骨折**した。

※1 出展：厚生労働省「平成29年 死亡災害（死亡・休業4日以上）データベース」25% 抽出

#### 防護カバー仕様について

##### 標準仕様

●サイズ150mm、200mm車輪の中荷重用キャスター（J, K, JB, KBZ）に、標準仕様の防護カバーを取り付けできます。（但し、車輪品番PNA, PNUA, P, UWB, UWBD, UWAは除く）床面からカバーまでの高さは、25mm（C25）もしくは35mm（C35）を選択できます。塗装は黄色となります。


##### 標準仕様の品番例

**SJ-150-C25**

キャスター品番 カバー高さ

**SUIJ-200-C35**

キャスター品番 カバー高さ



サイズ150mm  
品番一覧



サイズ200mm  
品番一覧

##### 特注仕様（受注生産）

- ステンレス製、重荷重用キャスターにも取り付け可能  
サイズ150,200mm車輪 中荷重用キャスター（J,K,JB,KBZ）以外の防護カバー付キャスターは、受注生産となります。
- お客様のご希望仕様に合わせて特注で製作します  
お客様のご希望仕様（床からカバーまでの高さ等）を伺い、それに基づき図面を作成し、お客様のご承認をいただきます。ご承認後、製作を開始いたします。製作にあたり相応のお時間をいただきます。

#### ご注意点

- お問合せの前に下記の点を決定してください
  - ①防護カバーを取り付けたいキャスター品番
  - ②床からカバーまでの高さ
  - ③数量
- 路面状態、走行状態などによっては足の巻き込みを防止することができない場合があります  
別の安全対策と併せてご使用ください。
- 一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります  
車輪が滑り軸受け仕様の場合は、防護カバーを取り付けできません。
- カバーのみ、金具のみの販売は致しません  
また、そのままでは既存のキャスターに防護カバーを取り付けることはできません。
- 本製品は標準仕様の場合と、受注生産となる場合があります  
受注生産となった場合、お客様と仕様（床からカバーまでの高さ等）を打ち合わせさせていただき、製作仕様図面ご承認後の製作となります。

#### Type / タイプ

##### 標準仕様 防護カバー付キャスター



Jタイプ  
（旋回）

Kタイプ  
（固定）

JBタイプ  
（旋回ストッパー付）

KBZタイプ  
（固定ストッパー付）

防護カバー付キャスターの  
お問合せはこちら ▶

