

# HLJS/HLJYS Type

産業車両用ストッパー付旋回キャスター

HLJS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3 BLACKHLJS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3 PUHLJYS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3 GRAYHLJYS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3 PU

| 品 番                       | 車輪仕様  | 軸受   | 最大荷重   |             | タイヤ         |            | 標準<br>空気圧<br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | シャフト<br>径 D | 取付<br>高さ H1 | トップ<br>プレート<br>F1/F2 | 取付穴<br>ピッチ<br>P1/P2   | 取付穴<br>径 d | 偏心<br>E | 自重<br>(g) |
|---------------------------|-------|------|--------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|---------|-----------|
|                           |       |      | kg<br> | (daN) (kgf) | 外径<br>A<br> | 幅<br>R<br> |                                     |             |             |                      |                       |            |         |           |
| HLJS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3  | BLACK | B/B入 |        | 60 61.2     |             |            | 2.5                                 |             |             |                      | ※<br>90/90<br>(80/80) |            |         | 1,860     |
|                           | GRAY  | B/B入 |        |             |             |            |                                     |             |             |                      |                       |            |         | 1,860     |
|                           | PU    | B/B入 |        |             |             |            |                                     |             |             |                      |                       |            |         | 2,000     |
| HLJYS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3 | BLACK | B/B入 | 60     | 61.2        | 175         | 53         | 2.5                                 | 12          | 210         | 120/98               | 100/56                | 11         | 45      | 1,830     |
|                           | GRAY  | B/B入 |        |             |             |            |                                     |             |             |                      |                       |            |         | 1,830     |
|                           | PU    | B/B入 |        |             |             |            |                                     |             |             |                      |                       |            |         | 1,970     |

単位: mm

※長穴になります。

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

車輪 BLACK: 車輪色・黒  
GRAY : 車輪色・グレー  
PU : PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)

詳細はP.130をご参照下さい。

シングルストッパー仕様

車輪の回転 のみを止める

- ・当社製の産業用タチ付ホイールと組み合わせる前提です。
- ・上記適合するタイヤ外径以外のタイヤと組み合わせた場合はタイヤが滑る、またはタイヤがストッパー機構と干渉する可能性があります。
- ・タイヤは規定空気圧を充填した状態でお使い下さい。

## 【金具寸法】

単位: mm

| 品 番                     | 金具高さ<br>H | フォーク幅<br>B | トッププレート<br>板厚<br>t | 自重<br>(g) |
|-------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|
| JS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3  | 123       | 63         | 2.6                | 1,180     |
| JYS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3 | 123       | 63         | 2.6                | 1,150     |

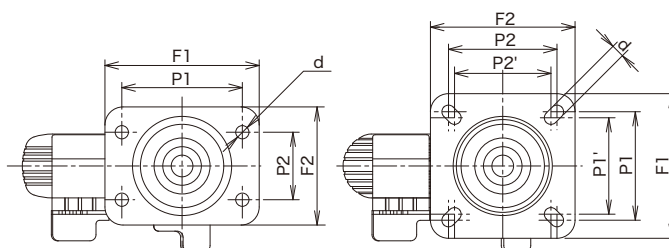
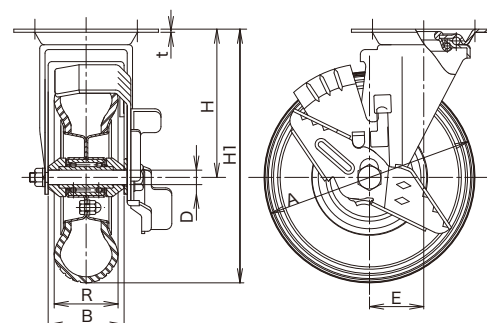
※金具にはシャフトセット(シャフト・バネ座金・ナット)が付属します。

単位: mm

適合する  
タイヤ外径  
(目安)

177~173

177~173

HLJYS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3HLJS6 $\frac{1}{2}$ ×2-3

タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態にて測定したものです。  
使用条件によって変動する可能性があります。