

JAB Type

サイズ 75mm

ステンレス製ストッパー付旋回金具



PJAB-75



PNAJAB-75

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
75	ナイロン													
	PJAB-75	ナイロン		100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	470	
	PBJAB-75	ナイロン	B/B入	120	122.4								530	
	PBDJAB-75	ナイロン	SUS入										530	
	樹脂製ゴム													
	PNJAB-75	ゴム	B/B入	70	71.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	560	
	PNDJAB-75	ゴム	SUS入										560	
	PNAJAB-75	ゴム											520	
	樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-75	ウレタン	B/B入	100	102.0	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	550	
	PNUDJAB-75	ウレタン	SUS入										550	
	PNUAJAB-75	ウレタン											70	71.4
	MCナイロン													
	UWBJAB-75	MCナイロン	B/B入	150	153.0	24	10	101	82/82	63/63	9.5	22	570	
	UWBDJAB-75	MCナイロン	SUS入										570	
	UWAJAB-75	MCナイロン											530	
	UWBSJAB-75	MCナイロン	B/B入			26	550							
	UWBSDJAB-75	MCナイロン	SUS入				550							
	鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
	SJAB-75	ゴム	B/B入	80	81.6	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	580	
SRJAB-75	赤ゴム	B/B入	60	61.2	580									
CRJAB-75	耐熱ゴム	B/B入	80	81.6	600									
鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。														
SUIJAB-75	ウレタン	B/B入	120	122.4	32	10	101	82/82	63/63	9.5	22	660		
SUIEJAB-75	帯電防止ウレタン	B/B入										660		

●左用のストッパーベダル仕様は用意しておりません(詳細:P.17)。

軸受

無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

ダブルストッパー仕様

車輪の回転
金具の旋回
を同時に止める

車輪

詳細はP.89以降をご参照下さい。

●金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。
板バネもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。

JAB Type

サイズ 100mm

ステンレス製ストッパー付旋回金具



PJBAB-100



PNAJAB-100

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
100	ナイロン													
	PJBAB-100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	95/95	71/71	11	35	990	
	PBJAB-100	ナイロン	B/B入	180	183.6								1,050	
	PBDJAB-100	ナイロン	SUS入										1,050	
	樹脂製ゴム													
	PNJAB-100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,090	
	PNDJAB-100	ゴム	SUS入										1,090	
	PNAJAB-100	ゴム											1,030	
	樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,070	
	PNUDJAB-100	ウレタン	SUS入										1,070	
	PNUAJAB-100	ウレタン		100	102.0								1,010	
	MCナイロン													
	UWBJAB-100	MCナイロン	B/B入	200	204.0	29	12	144	95/95	71/71	11	35	1,200	
	UWBDJAB-100	MCナイロン	SUS入										1,200	
	UWAJAB-100	MCナイロン				1,150								
	UWBSJAB-100	MCナイロン	B/B入			1,150								
	UWBSDJAB-100	MCナイロン	SUS入			1,150								
	鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
	SJAB-100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	95/95	71/71	11	35	1,190	
SRJAB-100	赤ゴム	B/B入	100	102.0	1,190									
CRJAB-100	耐熱ゴム	B/B入	130	132.6	1,220									
鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。														
SUIJAB-100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,260		
SUIEJAB-100	帯電防止ウレタン	B/B入										1,260		

●左用のストッパーベダル仕様は用意しておりません(詳細:P.17)。

軸受 無印 : 滑り軸受け
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

ダブルストッパー仕様

車輪の回転
金具の旋回 を同時に止める

車輪 詳細はP.89以降をご参照下さい。

●金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。
 板バネもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。

JAB Type

サイズ 130mm

ステンレス製ストッパー付旋回金具



PJAB-130



PNAJAB-130

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
130	ナイロン													
	PJAB-130	ナイロン		150	153.0	42	20	177	108/108	80/80	11	40	1,580	
	PBJAB-130	ナイロン	B/B入	250	255.0								1,780	
	PBDJAB-130	ナイロン	SUS入										1,780	
	樹脂製ゴム													
	PNJAB-130	ゴム	B/B入	145	147.9	38	20	177	108/108	80/80	11	40	1,840	
	PNDJAB-130	ゴム	SUS入										1,840	
	PNAJAB-130	ゴム		120	122.4								1,650	
	樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-130	ウレタン	B/B入	200	204.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	1,780	
	PNUDJAB-130	ウレタン	SUS入										1,780	
	PNUAJAB-130	ウレタン		120	122.4								1,590	
	MCナイロン													
	UWBJAB-130	MCナイロン	B/B入	300	306.0	36	20	177	108/108	80/80	11	40	2,060	
	UWBDJAB-130	MCナイロン	SUS入										2,060	
	UWAJAB-130	MCナイロン				1,910								
	UWBSJAB-130	MCナイロン	B/B入			30							1,800	
	UWBSDJAB-130	MCナイロン	SUS入										1,800	
	鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
	SJAB-130	ゴム	B/B入	180	183.6	42	20	177	108/108	80/80	11	40	2,040	
SRJAB-130	赤ゴム	B/B入	140	142.8	2,040									
CRJAB-130	耐熱ゴム	B/B入	180	183.6	2,070									
鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。														
SUIJAB-130	ウレタン	B/B入	250	255.0	35	20	177	108/108	80/80	11	40	2,170		
SUIEJAB-130	帯電防止ウレタン	B/B入										2,170		

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません(詳細:P.17)。

軸受

無印 : 滑り軸受け
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

ダブルストッパー仕様

車輪の回転
金具の旋回
を同時に止める

車輪

詳細はP.89以降をご参照下さい。

●金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。
板バネもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。

JAB Type

サイズ 150mm

ステンレス製ストッパー付旋回金具



PJAB-150

PNAJAB-150

PNUAJAB-150

UWAJAB-150

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ A ○	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
150	ナイロン													
	PJAB-150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,080	
	PBJAB-150	ナイロン	B/B入	300	306.0								2,320	
	PBDJAB-150	ナイロン	SUS入										2,320	
	樹脂製ゴム													
	PNJAB-150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,340	
	PNDJAB-150	ゴム	SUS入										2,340	
	PNAJAB-150	ゴム		140	142.8								2,180	
	樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,300	
	PNUDJAB-150	ウレタン	SUS入										2,300	
	PNUAJAB-150	ウレタン		150	153.0								2,110	
	MCナイロン													
	UWBJAB-150	MCナイロン	B/B入	350	357.0	40	20	198	120/120	90/90	11	45	2,760	
	UWBDJAB-150	MCナイロン	SUS入										2,760	
	UWAJAB-150	MCナイロン				30							2,610	
	UWBSJAB-150	MCナイロン	B/B入										2,360	
	UWBSDJAB-150	MCナイロン	SUS入										2,360	
	鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
	SJAB-150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,630	
SRJAB-150	赤ゴム	B/B入	160	163.2	2,630									
CRJAB-150	耐熱ゴム	B/B入	200	204.0	2,670									
鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。														
SUIJAB-150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,820		
SUIEJAB-150	帯電防止ウレタン	B/B入										2,820		

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません(詳細:P.17)。

軸受
 無印 : 滑り軸受け
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

ダブルストッパー仕様

車輪の回転
 金具の旋回
 を同時に止める

車輪 詳細はP.89以降をご参照下さい。

●金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。
 板バネもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。

JAB Type

サイズ 200mm

ステンレス製ストッパー付旋回金具



PJAB-200



PNAJAB-200

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				kg (daN)	(kgf)									
200	ナイロン													
	PJAB-200	ナイロン		250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	3,120	
	PBJAB-200	ナイロン	B/B入	400	408.0								3,330	
	PBDJAB-200	ナイロン	SUS入										3,330	
	樹脂製ゴム													
	PNJAB-200	ゴム	B/B入	220	224.4	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,400	
	PNDJAB-200	ゴム	SUS入										3,400	
	PNAJAB-200	ゴム											160	163.2
	樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-200	ウレタン	B/B入	350	357.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	3,270	
	PNUDJAB-200	ウレタン	SUS入										3,270	
	PNUAJAB-200	ウレタン											250	255.0
	MCナイロン													
	UWBJAB-200	MCナイロン	B/B入	500	510.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,280	
	UWBDJAB-200	MCナイロン	SUS入										4,280	
	UWAJAB-200	MCナイロン											4,130	
	UWBSJAB-200	MCナイロン	B/B入										3,740	
	UWBSDJAB-200	MCナイロン	SUS入			3,740								
	鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
	SJAB-200	ゴム	B/B入	250	255.0	45	20	250	140/140	112/112	11	58	4,050	
SRJAB-200	赤ゴム	B/B入	200	204.0	4,050									
SHJAB-200	高反発ゴム	B/B入	250	255.0	4,050									
CRJAB-200	耐熱ゴム	B/B入			4,130									
鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。														
SUIJAB-200	ウレタン	B/B入	400	408.0	42	20	250	140/140	112/112	11	58	4,220		
SUWJAB-200	ウレタン	ラジアルB/B入										3,930		
SUIEJAB-200	帯電防止ウレタン	B/B入										4,220		

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません(詳細:P.17)。

軸受

無印 : 滑り軸受け
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り
 SUWJAB-200は鋼板製ラジアルベアリング入り

 は受注生産品です。

ダブルストッパー仕様

車輪の回転 を同時に 止める
金具の旋回

車輪

詳細はP.89以降をご参照下さい。

●金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。
 板バネもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。

JAB Type

ステンレス製ストッパー付旋回金具

特長

●金具はオールステンレス製で、腐食に強い

金具を構成する各部品は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) で、錆びにくく、耐腐食性に優れています。
さらに、ストッパー機構の最重要部品である板バネもバネ用ステンレス鋼板製となり、耐腐食性が大幅に向上しました。



●金具・旋回、車輪・回転を同時に止めるダブルストッパー仕様で、安全・確実

ストッパー付旋回キャスターのストッパー機構は、金具の旋回と車輪の回転を同時に止めるダブルストッパー仕様で、安全・確実に走行をストップすることができます。

※制動性能について、製品安全上、特に必要がある場合は、車輪止め、フロアロック等、別の手段を講じて下さい。



【金具寸法】

単位：mm



サイズ A	最大荷重 kg		金具高さ H	フォーク幅 B	トッププレート厚 t	自重 (g)
	(daN)	(kgf)				
75	150	153.0	63	40	2.5	380
100	200	204.0	94	43	3.0	830
130	300	306.0	112	53	3.0	1,260
150	350	357.0	123	56	4.0	1,670
200	500	510.0	150	56	4.0	2,380

※金具にはシャフトセット (シャフト・バネ座金・ナット) が付属します。

【ペダル寸法】

単位：mm

サイズ A	ペダルロッド K	ロッド半径 S
75	65	82
100	92	112
130	105	135
150	108	140
200	120	148

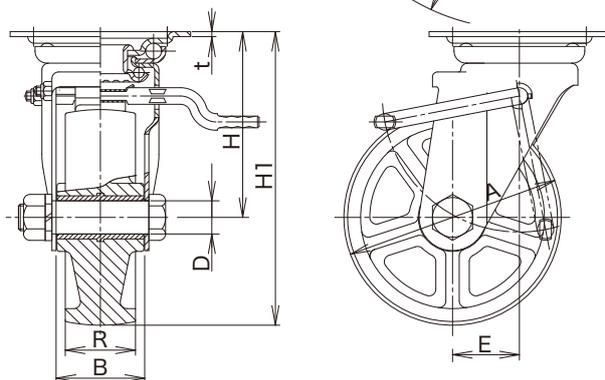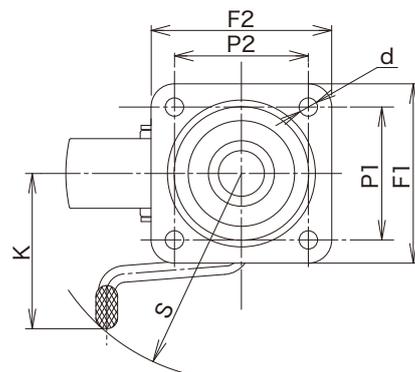

注意事項

JAB金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。
また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。
キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。

鋼板製ゴム車輪 (S, SR, SH, CR)
鋼板製ウレタンゴム車輪 (SUI, SUW, SUIE)