

PCJCS/PUJCS Type

サイズ 100mm～150mm

静流タイプ ストッパー付旋回キャスター



PCJCS-100



PCJCS-125



PCJCS-151

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 (P1'/P2') 	取付穴径 d 	偏心 E 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)								
100	PCJCS-100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	90/90	※71/71 (68/68)	11	34	970
125	PCJCS-125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	100/100	※80/80 (75/75)	11	38	1,590
150	PCJCS-151	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	190	100/100	※80/80 (75/75)	11	40	1,730
150	PUJCS-151	熱可塑性ウレタン	B/B入	180	183.6	38	12	190	100/100	※80/80 (75/75)	11	40	1,760

※長穴になります。

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

は受注生産品です。

車輪 詳細はP.114をご参照下さい。

シングルのストッパー仕様



車輪の回転のみを止める

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	金具高さ H 	フォーク幅 B 	トッププレート板厚 t 
100	82	42	3.0
125	105	53	4.0
150	115	53	4.0

※キャスターPCJCS-100/125/151、PUJCS-151の金具のみの販売は行っていません。

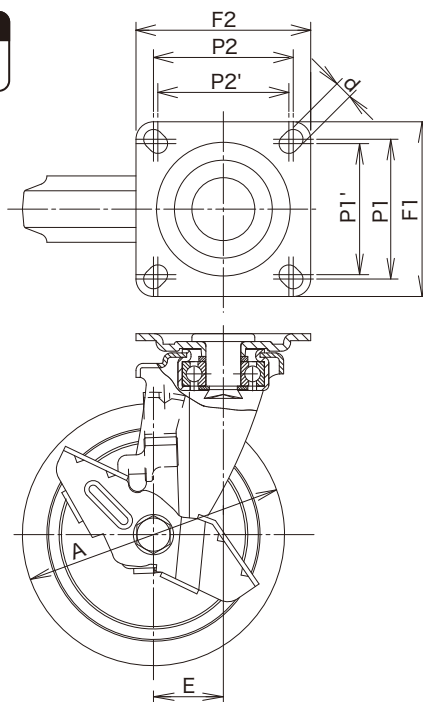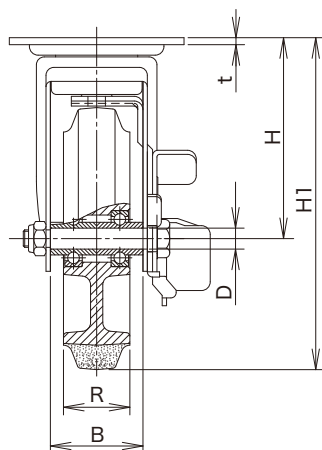


静流キャスター

金具の旋回がスムーズで、静か
車輪の走行がスムーズで、静か

なキャスターです。

特長

金具旋回部分に従来のスチールボールに代えて、ラジアルベアリングを使用

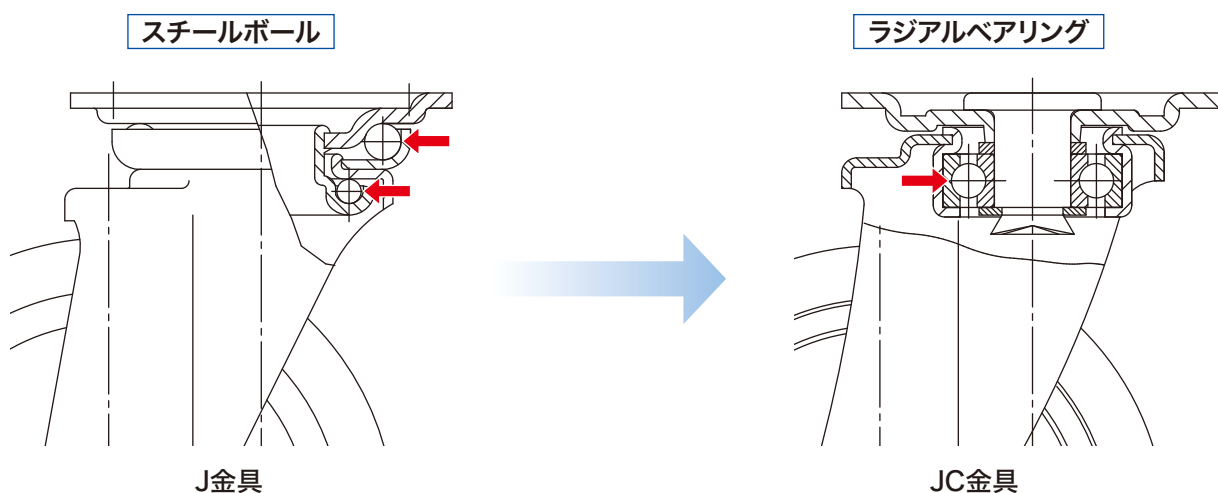

車輪に従来のコマーシャルベアリングに代えて、ラジアルベアリングを使用

