

PCKC/PUKC Type

サイズ 100mm～150mm

静流タイプ 固定キャスター



PCKC-100



PCKC-125



PCKC-151

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴 ピッチ P1/P2 (P1'/P2') 	取付穴 径 d 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)							
100	PCKC-100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	95/90	※ 71/71 (68/68)	11	650
125	PCKC-125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	105/105	※ 80/80 (75/75)	11	940
150	PCKC-151	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	190	105/105	※ 80/80 (75/75)	11	1,070
150	PUKC-151	熱可塑性ウレタン	B/B入	180	183.6	38	12	190	105/105	※ 80/80 (75/75)	11	1,100

※長穴になります。

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

は受注生産品です。



車輪 詳細はP.114をご参照下さい。

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	金具高さ H 	フォーク幅 B 	金具板厚 t 
100	82	42	2.5
125	105	53	2.5
150	115	53	2.5

※キャスターPCKC-100/125/151、PUKC-151の金具のみの販売は行っていません。

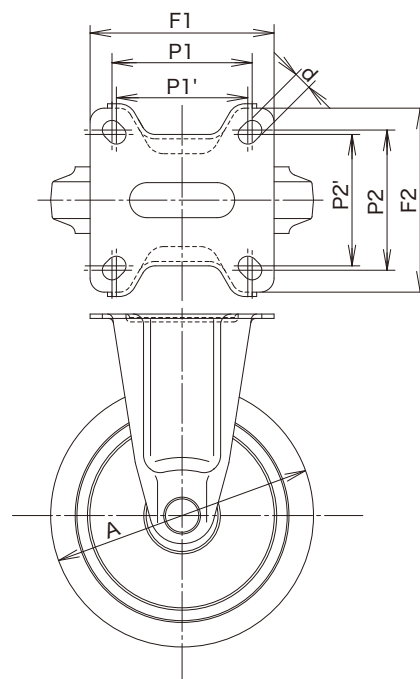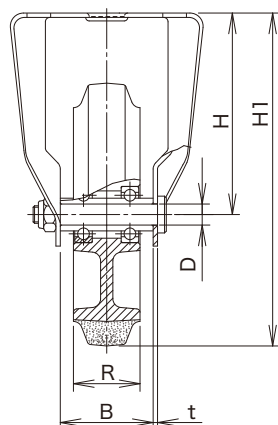


静流キャスター

金具の旋回がスムーズで、静か
車輪の走行がスムーズで、静か

なキャスターです。

特長

金具旋回部分に従来のスチールボールに代えて、ラジアルベアリングを使用

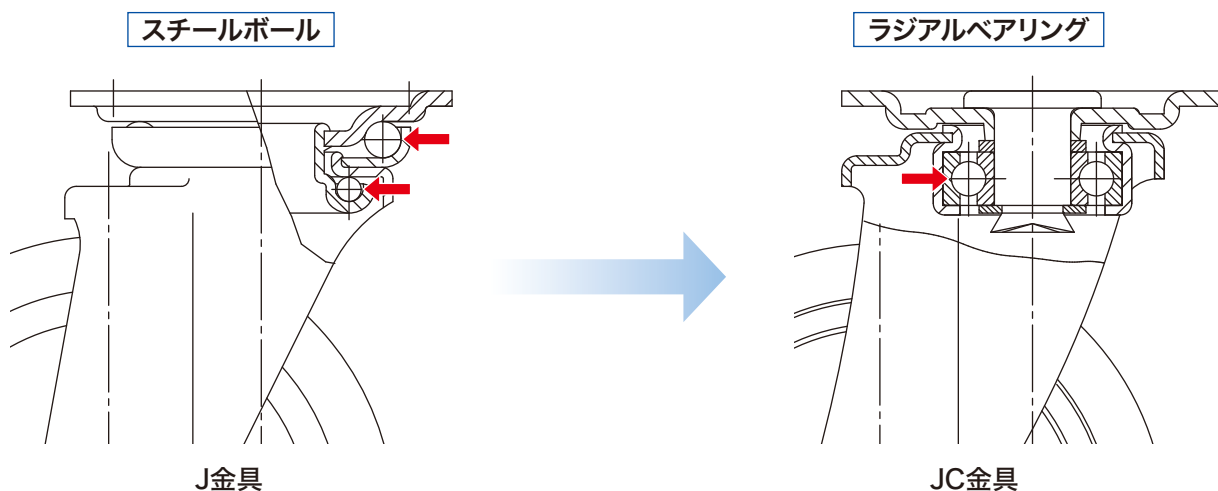

車輪に従来のコマーシャルベアリングに代えて、ラジアルベアリングを使用

