

PC/PU Type

サイズ 100mm~150mm

静流タイプ 車輪

PC型 静流タイプ・樹脂製ポリブタジェンゴム車輪

PU型 静流タイプ・樹脂製熱可塑性ウレタン車輪



PC-100



PC-125




PC-151

単位：mm

サイズ 	品番	最大荷重 		ボス幅 B 	タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	使用ベアリング (鋼板製)	自重 (g) 	適用キャスター
		(daN)	(kgf)						
樹脂製ポリブタジェンゴム車輪									
100	PC-100	120	122.4	42	32	10	6200ZZL	270	PCJC PCKE, PCKC PCJCS
125	PC-125	150	153.0	53	38	12	6201ZZL	410	
150	PC-151	180	183.6	53	38	12	6201ZZL	500	
樹脂製熱可塑性ウレタン車輪									
150	PU-151	180	183.6	53	38	12	6201ZZL	530	PUJC, PUKE, PUKC, PUJCS

車輪本体：ナイロン6樹脂

PU-151 は受注生産品です。

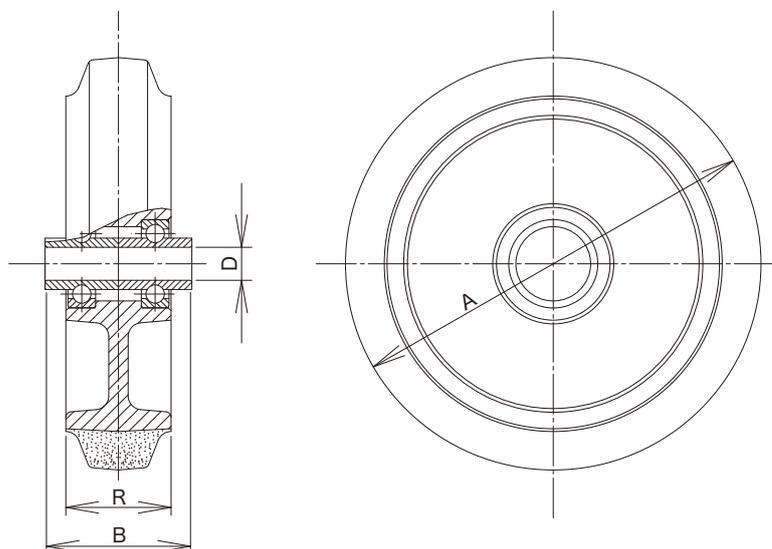


静流キャスター

金具の旋回がスムーズで、静か
車輪の走行がスムーズで、静か

なキャスターです。

特長

金具旋回部分に従来のスチールボールに代えて、ラジアルベアリングを使用

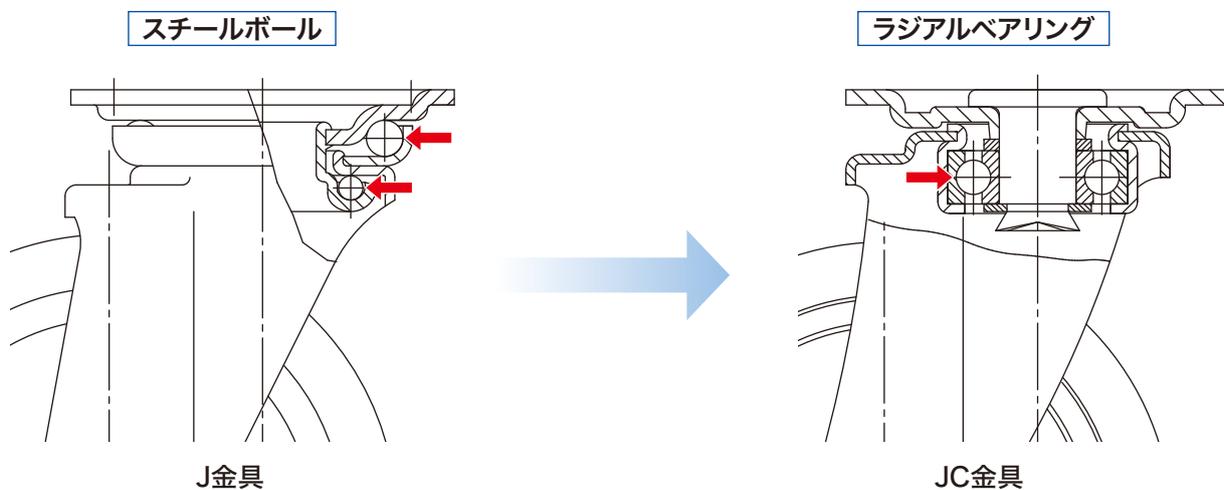

車輪に従来のコマーシャルベアリングに代えて、ラジアルベアリングを使用

