

# スチール平床台車

建設現場で活躍する運搬台車

**表面処理は溶融亜鉛鍍金**

積重ねができ、保管も場所をとりません。

ウレタン車輪オール自在ダブルストッパー付

溶融亜鉛鍍金仕様サビに強い。



H1280DC

- スペースの有効活用、資材、道具の運搬に。単管、配管等の長尺資材の運搬に。
- 4輪オール自在を採用、あらゆる方向へラクラク移動。ストッパーは車輪の回転も旋回の回転もWロック方式。
- φ200大型車輪なので、ちょっとした凹凸もラクラク移動。



●天板には18mmベニヤ材を使用しております。

※注：単管パイプは別売りです。

## 鉄板平床台車

クリーンルームでの使用に最適!




H1280DT

■新型平床台車仕様

単位：mm

型式	積載面寸法		床面高さ (h)	最大均等荷重 (kg)	使用車輪	表面処理	天板	自重 (kg)
	長さ (L)	幅 (W)						
H1280DC	1,200	800	331	1,200	ウレタン車輪φ200	溶融亜鉛鍍金	ベニヤ	55
H1280DT							鉄板	64

●寸法図 (H1280DC・H1280DT)




天板のみの販売もいたしております。

天板の交換で

**H1280DC ↔ H1280DT**

の変更が可能です。



# かんたん棚


材料、部品、工具などの整理に




KT1850  
KT1850N4  
布板4枚付

- 材料、部品、工具等の整理に!
- 作業場までラクラク移動。
- 溶融亜鉛メッキなのでサビにも強い!
- 棚板を外せば、折りたたんで、積み重ねができるので、保管場所を取りません。

●寸法図(かんたん棚)

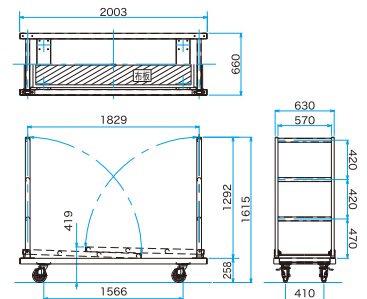

■折り畳み時



■積み重ね保管時



■かんたん棚仕様

型式	KT1850N4
全長	2003mm
全幅	660mm
全高	1615mm
棚間隔	420mm 1段~2段 470mm
鋼製布板	500×1829mm
積載荷重	250
使用車輪	φ150ストッパー付自在
本体自重	61
布板自重	52kg(13kg×4枚)
総自重	113kg