

# 重荷重用ステンレス製キャスター

サイズ 100mm・150mm


## AUR/AMC/ASL-SJM型 重荷重用ステンレス製旋回キャスター



AMC-SJM150



ASL-SJM150

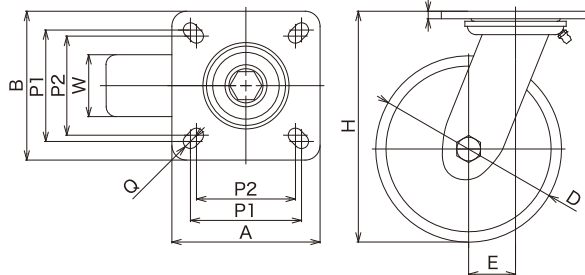

サイズ D	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 (kgf)	タイヤ幅 W	取付高さ H	トッププレート A/B	取付穴ピッチ P1/P1 (P2/P2)	取付穴径 Q	偏心 E	トッププレート板厚 t	自重 (g)
100	AUR-SJM100	ウレタン	SUS入	330	50	143	120/120	※ 90/90 (80/80)	11.5	38	6	2,100
	AMC-SJM100	MCナイロン	SUS入	500	45							1,900
	ASL-SJM100	ステンレス	SUS入	500	45							4,100
150	AUR-SJM150	ウレタン	SUS入	500	50	189	120/120	※ 90/90 (80/80)	11.5	38	6	3,000
	AMC-SJM150	MCナイロン	SUS入	700	50							2,700
	ASL-SJM150	ステンレス	SUS入	700	50							8,200

単位：mm

※長穴になります。

軸受

SUS入：ステンレス製ベアリング入り

特長

1

### ステンレス製で最大荷重700kgfを実現！（サイズ150mm）

- 厚板のステンレス鋼板を溶接加工し、キングピンで締結することにより、最大荷重700kgfを実現！（サイズ150mm）。
- 金具に取り付けられたステンレス製グリスニップルから注油もでき、長寿命です。

特長

2

### ウレタン、MCナイロン、ステンレス製車輪をセットできます

**ウレタン車輪**

加水分解に強いウレタンを使用。また、車輪本体はアルミ製で軽量化にも配慮しております。

**MCナイロン車輪**

高荷重での始動性に優れ、軽く運搬できます。導電・帯電防止MCナイロン車輪も用意しております。

**ステンレス製車輪**

耐薬品性に優れ、長期間積載時の車輪変形の恐れがありません。

特長

3

### 別途、キャスターの移動を固定するホルダーを用意しております

# 重荷重用ステンレス製キャスター

サイズ 100mm・150mm


## AUR/AMC-SJM-ST型 重荷重用ステンレス製ストッパー付旋回キャスター



AUR-SJM150ST



AMC-SJM150ST

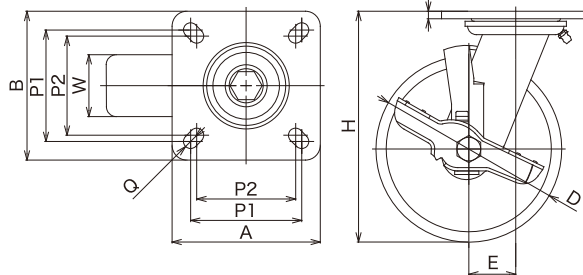

単位：mm

サイズ D	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 (kgf)	タイヤ幅 W	取付高さ H	トッププレート A/B	取付穴ピッチ P1/P1 (P2/P2)	取付穴径 Q	偏心 E	トッププレート板厚t	自重 (g)
100	AUR-SJM100ST	ウレタン	SUS入	330	50	143	120/120	※90/90 (80/80)	11.5	38	6	2,300
	AMC-SJM100ST	MCナイロン	SUS入	500	45							2,100
150	AUR-SJM150ST	ウレタン	SUS入	500	50	189	120/120	※90/90 (80/80)	11.5	38	6	3,200
	AMC-SJM150ST	MCナイロン	SUS入	700	50							2,900


※長穴になります。

軸受 SUS入：ステンレス製ベアリング入り

## AUR/AMC/ASL-SKH型 重荷重用ステンレス製固定キャスター



AUR-SKH100

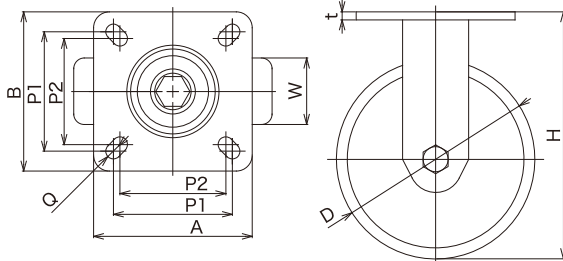

ステンレス製  
キャスターホルダー  
(オプション)

単位：mm

サイズ D	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 (kgf)	タイヤ幅 W	取付高さ H	トッププレート A/B	取付穴ピッチ P1/P1 (P2/P2)	取付穴径 Q	トッププレート板厚t	自重 (g)
100	AUR-SKH100	ウレタン	SUS入	330	50	143	120/120	※90/90 (80/80)	11.5	6	1,800
	AMC-SKH100	MCナイロン	SUS入	500	45						1,600
	ASL-SKH100	ステンレス	SUS入	500	45						3,800
150	AUR-SKH150	ウレタン	SUS入	500	50	189	120/120	※90/90 (80/80)	11.5	6	2,700
	AMC-SKH150	MCナイロン	SUS入	700	50						2,400
	ASL-SKH150	ステンレス	SUS入	700	50						7,900

※長穴になります。

軸受 SUS入：ステンレス製ベアリング入り