



UKAI CASTERS

半分の力で押せる

リッチウレタンキャスター

Rich Urethane Caster



RUJH / RUKH / RUJHB type

驚きの軽さと抜群の耐久性を兼ね備えた リッチウレタンキャスター

映像を見る




“驚きの軽さ”と“抜群の耐久性”を持つリッチウレタンキャスター

✓ 始動抵抗が小さい

■高反発ウレタンにより驚きの軽さを実現


✓ 旋回抵抗が小さい

■旋回部にベアリングを使用し
重荷重下での円滑な旋回性能を実現

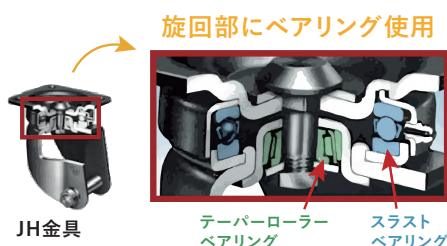

✓ 車輪の摩耗が少ない

■ランニングコストの
削減にも貢献




リッチウレタン使用

特長1 重い荷物を楽々運べる驚きの軽さ（始動性能）


リッチウレタンを採用し始動抵抗が小さいRU車輪と、旋回部にベアリングを使用し旋回抵抗が小さいJH金具を組み合わせることにより、重い荷物も楽々運べる驚きの軽さ（始動性能）を実現。

※特注仕様（カスタマイズ）として防護カバーを取り付ける事ができます。

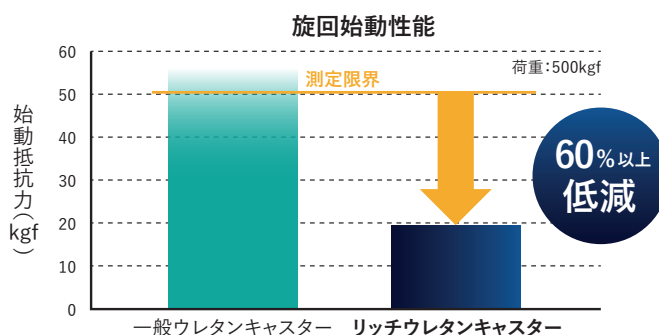


※これらのデータは弊社試験での実測値であり保証値ではありません。

旋回始動性能試験



特長2 車輪の摩耗が少なくランニングコストを低減（耐摩耗性能）

車輪の摩耗が少なくランニングコストを低減。
さらに、粉塵が出にくい
ため環境にも優しい。

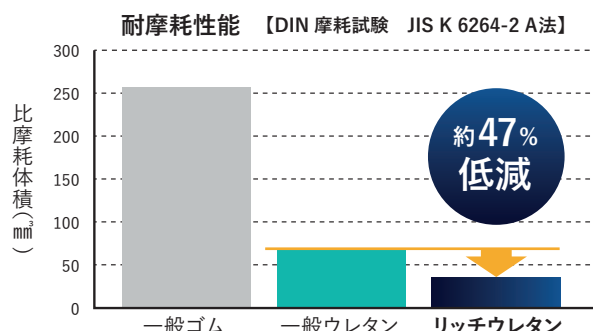

※これらのデータは弊社試験での実測値であり保証値ではありません。

Type / タイプ



旋回キャスター | 固定キャスター | ストッパー付 旋回キャスター

*130 サイズにストッパー付は用意しておりません。

リッチウレタンキャスターの
お問合せはこちら▶



諸元

タイプ	品番	最大荷重 kg daN (kgf)	サイズ A	タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トップ プレート F1/F2	取付穴 ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)
旋回キャスター	RUJH-130 受注生産	450 (459)	130	50	20	177	108/108	80/80	11	45	3,430
	RUJH-150	500 (510)	150	50	20	198	120/120	90/90	11	50	4,150
固定キャスター	RUKH-130 受注生産	450 (459)	130	50	20	177	140/96	100/56	11	-	2,530
	RUKH-150	500 (510)	150	50	20	198	140/96	100/56	11	-	2,730
ストッパー付 旋回キャスター	RUJHB-150	500 (510)	150	50	20	198	120/120	90/90	11	50	4,690

貸出サービス

RU(リッチウレタン)キャスター及び、リッチウレタンキャスター付きデモ台車の無料貸出を行なっております。